



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Número del Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado Mensual del Monto Programa Anual
12	Educación	Lps. 0	Lps. 206,572.00

- 1) **Beneficiario del Proyecto:** el beneficiario **Directo** del Proyecto son los alumnos de la Escuela José Ernesto George que comprende del Primer Grado a Septo Grado, los beneficiarios **Indirecto**, toda la comunidad de Puente Grande.
- 2) **Sector:** sector de Puente Grande
- 3) **Nombre del Proyecto:** Construcción de tres Aulas Escolares
- 4) **Ubicación del Proyecto:** La escuela primaria José Ernesto George se encuentra en una de las Aldeas principales del Municipio de Jocón, llamada Puente Grande, regado por el río de Puente Grande las vegas son muy fértil, por lo que la mayoría de la población vive de la agricultura y una poca escala de la de la Ganadería y a la siembra de Caña, la comunidad de Puente Grande tiene 720. habitantes. La tasa de natalidad es muy alta debido a que, en esta cultura, los niños son un signo de la fertilidad y la riqueza. Pero la población es muy pobre.

La carretera está de acceso a esta comunidad está muy dañada, la accesibilidad en tiempos de lluvia no es muy fácil y hay que utilizar un Carro 4x4 Doblado para moverse por la zona que es un poco más transitable en la época seca. Hay algunas redes de telefonía en la comunidad como la Tigo, pero la señal es muy difícil por lo que las personas tienen que buscar un lugar para poder encontrar la señal. La comunidad de Puente Grande se encuentra cerca al Municipio de Jocón, situado a 12 km de del Casco Urbano, y a la vez muy Retirado de la capital del país.

- 5) **Propósito del Proyecto:** mejorar las condiciones pedagógicas de los alumnos para que se desarrollen en espacio amplio y de higiene.



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



- 6) **Descripción del Proyecto:** La Escuela Primaria **José Ernesto George** es una escuela del estado que incluye 90 estudiantes que incluye un edificio de tres aulas por lo cual está en peligro de derrumbe por la mala situación, los padres de familia y la comunidad se encuentran muy preocupado porque que no cuentan con los recursos y no son capaces de reconstruirlos. El Gobierno no asume sus responsabilidades y no parece que den prioridad a la Construcción de infraestructura básica, como la infraestructura escolar. Los organismos internacionales y otras organizaciones que ayudan a las escuelas a menudo tampoco han dado respuesta a la situación de esta pequeña escuela debido a su aislamiento y lejanía de la capital. En la actualidad, la escuela **José Ernesto George** tiene un edificio de tres aulas donde se llevan a cabo los primeros seis años de Educación Primaria y a la vez un maestro tiene entre dos y tres grado por lo que se dificulta el aprendizaje por el hacinamiento estudiantil, y a la vez imposible ejecutar todas las clases.

Dado al estado del edificio, el deseo de este Proyecto es construir un nuevo edificio con dimensiones adecuadas y siguiendo las reglas del Departamento de Educación Primaria. Este proyecto consiste en la Construcción de Tres Aulas Escolares en la comunidad de Puente Grande, Municipio de Jocón, Departamento de Yoro, con trabajos de recesión de instalación y construcción, movimiento de tierras, mampostería de concreto, techos, pisos y paredes y carpintería. La realización de este proyecto tendrá la participación de la Municipalidad con respecto al montaje de materiales de construcción (arena, Graba, Material Selecto, Bloque, Cemento, Varilla $\frac{3}{8}$, Varilla $\frac{1}{4}$, Varilla $\frac{1}{2}$, Alambre de Amarre, Instalación de Techo, grava, etc.). La comunidad participará en el proyecto de principio a fin del trabajo a través del comité de los padres elegidos por ellos mismos. Los iniciadores del proyecto, la Municipalidad, School the World, jugará el papel de facilitador en la Construcción, ejecución y supervisión y del proyecto.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

El costo de Proyecto es de Lps. 614,182.00

APORTE MUNICIPAL

Aporte de la Municipalidad Lps. 364,182.00

APORTE DE LA COMUNIDAD

Aporte de la Comunidad Lps. 70,000.00

APORTE DE SCHOOL THE WORDL



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Aporte de School the World Lps. 185,500.00

7) **Alcance del Proyecto:** con este proyecto se esperar alcanzar los estándares de la deserción escolar y a la vez contar con tres aulas escolares que si reúnas todas las condiciones pedagógicas y de recreación para todo el alumno de la escuela **José Ernesto George**

8) **Impacto en el Terreno y Asentamiento:** El medio ambiente es muy propicio para la construcción del edificio de la escuela. El lugar donde será el edificio construido se compone de una arcilla muy sólido. Es con esta tierra se harán los rellenos donde se construirá el edificio de la escuela.

9) **Fuente de Financiamiento del Proyecto**

- Municipalidad de Jocón
- SCHOLL THE WORLD
- Comunidad

10) **Fecha de aprobación del Proyecto.**

11) **Estado del Proyecto Actual:**

12) **Fecha de Finalización de Proyecto**

13) **Costo de Finalización del Proyecto**



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



14) Presupuesto

Nota: este proyecto es tripartito, Municipalidad, School The World y Comunidad

Presupuesto de la construcción de 3 Aulas Escolares de la comunidda de Puente Grande							
N°	Descripcion	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total	Scholl The World	Aporte Comunitario
1	Bloque de 6x8x16	2760	Cantidad	12.00	33,120.00		
2	Cemento Tipo Portland	400	Bolsas	195.00	78,000.00		
3	Material Selcto	6	Viaje	3,000.00	18,000.00		
4	Arena Fina	5	Viaje	3,000.00	15,000.00		
5	Arena Gruesa	5	viaje	3,000.00	15,000.00		
6	Acero de ¼ Lig.	190	Varilla	45.00	8,550.00		
7	Acero de ⅜ Lig.	245	varilla	118.00	28,910.00		
8	acero de ½ Lig.	60	varilla	260.00	15,600.00		
9	Alambre de Amarre	225	libras	20.00	4,500.00		
10	Instalacion de techo	1	Unidad	32,000.00	32,000.00		
11	Flete de Materiales a Yoro	4	vieje	4,500.00	18,000.00		
12	Mano de obra	1	Unidad	50,000.00	50,000.00		
13	Sub Total					316,680.00	
14	5 % de Gasto de Monitoreo					15,834.00	
15	10 % de imprevito					31,668.00	
16	Total					364,182.00	185,500.00 70,000.00

15) Estado actual del Proyecto: el Proyecto se encuentra en este momento en un 65%



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Anexos



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Socialización del Proyecto con la sociedad de padres de Familia.





Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es






Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es

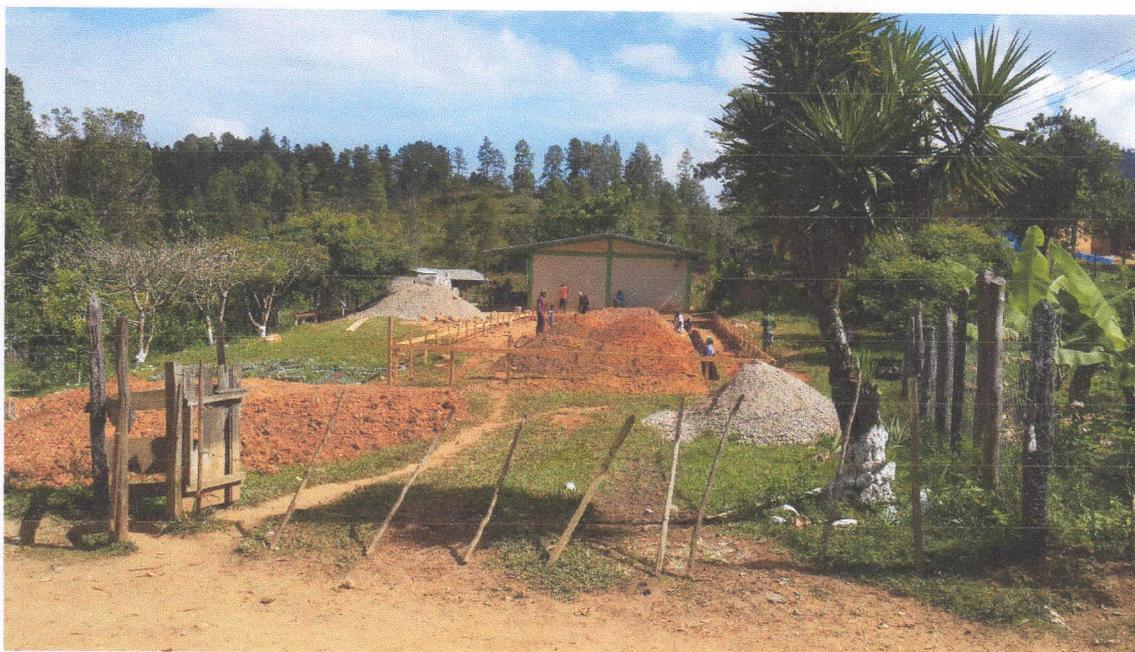



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es







Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-MAIL munijocon@yahoo.com





Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Número del Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado ejecutado Mensual del Monto Programa Anual
11	Servicios Públicos	Lps. 0	Lps. 1,071,610.48

- 1) **Beneficiarios del Proyecto:** los beneficiarios del Proyecto son todos los habitantes del Municipio de Jocón, Yoro.
- 2) **Sector:** Municipio de Jocón.
- 3) **Nombre del Proyecto:** Pavimentación de cien metros de concreto hidráulico
- 4) **Ubicación del Proyecto:** Municipio de Jocón, Departamento de Yoro
- 5) **Descripción del Proyecto:** el Proyecto consta de cien metros de pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal del municipio de Jocón, departamento de Yoro, Honduras C.A. ubicado entre la ciudad Olanchito y Yoro siempre en el mismo departamento de Yoro.

el proyecto consta de cien metros lineales de concreto Hidráulico de siete puntos veinte metros de ancho, distribuido de las siguientes maneras.

Tres metros de carril para cada vehículo de ida y de venida con un espesor de quince centímetros y sesenta centímetros de ancho para acera en cada carril con un espesor de diez centímetros y un bordillo de quince centímetros de ancho por quince de alto paralelo a cada carril.

La conformación del suelo con motoniveladora y se compactará con rodillo vibrador la base se conformará con agregado de dos pulgadas provenientes del rio aguan como banco de préstamo compactado con rodillo vibrador.



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Encofrado con madera de pino 1x6x10 perpendicularmente y 1x6x12 longitudinalmente y retirado hasta que el concreto tenga resistencia propia y permita fundir la siguiente sección.

Cada sección consta de tres metros cuadrados con pasajunta a cada ochenta centímetros con barra #4 y longitud de sesenta centímetros, una pendiente de dos por ciento transversal y pendiente longitudinal regida por la pendiente natural del terreno.

El curado se realizará con aguas constantes para evitar la fatiga por el concreto y antes de fundirse debe humedecer todas las secciones que harán contacto directo con la mezcla. La dosificación del concreto será de 1:2:3 con resistencia de tres mil psi. es decir, una bolsa de cemento dos bultos de arena y tres bultos de grava con parihuela de un pie cubico y dos cubetas de agua. Se le dará veintiocho días para que tenga su resistencia y después de esto estará acto para libre circulación de los vehículos.

La forma de mezclado se hará en mezcladora con capacidad de una bolsa pos dosis, y se verterá a una altura no mayor de noventa centímetros, vibrado con vibrador de mano con cada sección. El acabado se hará con codal y escoba para vistosidad a la loza terminada, cada corte se realizará ha cada tres metros para evitar la rotura del pavimento.

- 6) **Impacto ambiental:** es factible el proyecto.
- 7) **Fuentes de Financiamiento:** Municipalidad
- 8) **Presupuesto del proyecto:** 1,424,225.00
- 9) **Estado del proyecto actual:** 100%



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es




Anexos



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es

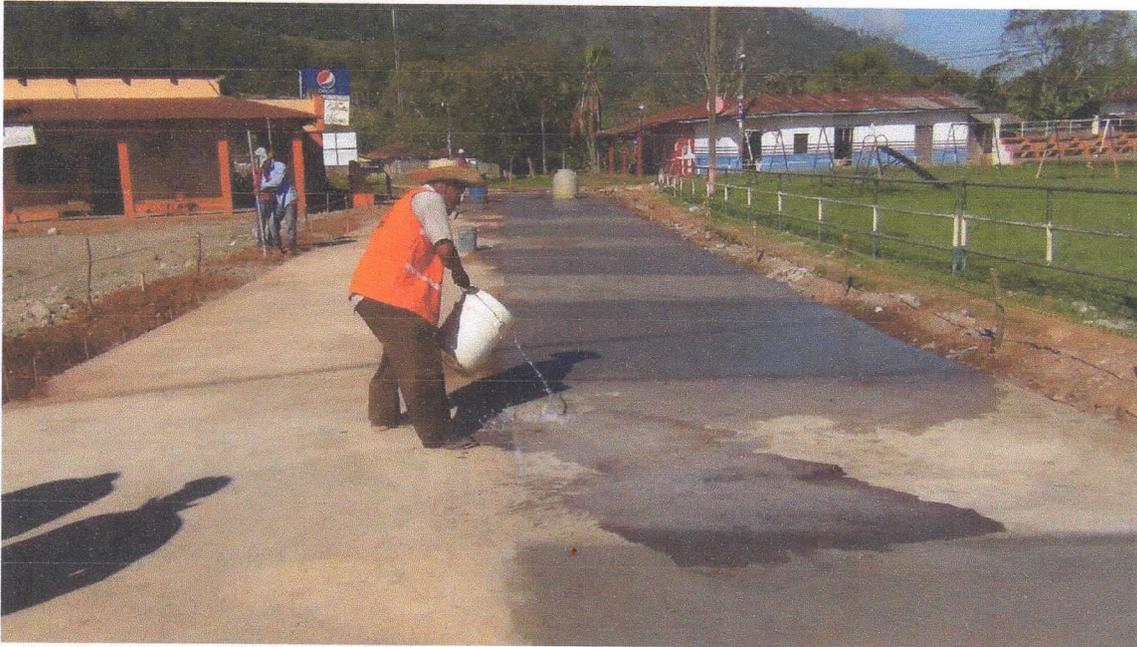

Trabajando por el desarrollo sostenible del Municipio



Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 – 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es



Trabajando por el desarrollo sostenible del Municipio




Municipalidad de Jocón, Yoro

Tel 2433 - 40 23

E-mail: munijocon@yahoo.es

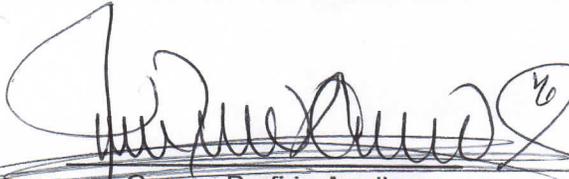


Gerson Porfirio Armijo
Coordinador Desarrollo Comunitario