

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARIA, LA PAZ

CODIGO: LPR121701-2018

CONTENIDO: PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)					
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	109.15	L 16.78	L 1,831.30
2	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	116.76	L 570.00	L 66,553.20
3	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	63.05	L 242.54	L 15,292.21
4	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.17	L 934.63	L 2,962.78
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	46.70	L 471.71	L 22,028.81
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	70.06	L 109.24	L 7,653.56
7	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	105.55	L 220.55	L 23,279.05
8	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	105.55	L 36.88	L 3,892.68
9	POZO #15 DE ALCANTARILLADO H= 1.5 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 15,541.59	L 15,541.59
10	POZO #16 DE ALCANTARILLADO H= 1.5 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 15,541.59	L 15,541.59
11	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	109.15	L 31.81	L 3,472.31
SUB TOTAL- A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)					L 178,049.08
B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5					
12	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	32.00	L 16.78	L 536.89
13	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	20.67	L 570.00	L 11,781.90
14	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.96	L 934.63	L 897.25
15	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	11.66	L 242.54	L 2,828.03
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	32.00	L 102.05	L 3,265.52
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	32.00	L 26.14	L 836.41
18	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	8.00	L 405.02	L 3,240.16
19	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	8.64	L 471.71	L 4,075.56
20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7.68	L 109.24	L 838.99
21	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	8.00	L 2,782.83	L 22,262.67
22	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	32.00	L 31.81	L 1,017.99
SUB TOTAL- B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5					L 51,581.36
C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)					
23	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	157.00	L 16.78	L 2,634.11
24	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	165.67	L 570.00	L 94,431.90
25	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	89.46	L 242.54	L 21,697.72
26	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	4.60	L 934.63	L 4,299.30
27	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	66.27	L 471.71	L 31,260.15
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	99.40	L 109.24	L 10,858.74
29	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	153.40	L 220.55	L 33,832.37
30	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	153.40	L 36.88	L 5,657.39
31	POZO #17 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 24,752.01	L 24,752.01
32	POZO #18 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 24,752.01	L 24,752.01
33	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	153.40	L 31.81	L 4,880.01
SUB TOTAL- C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)					L 259,055.71
D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7					
34	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	28.00	L 16.78	L 469.78
35	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	18.09	L 570.00	L 10,311.30
36	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.84	L 934.63	L 785.09
37	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	19.28	L 242.54	L 4,676.19
38	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	28.00	L 102.05	L 2,857.33
39	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	28.00	L 26.14	L 731.86
40	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	7.00	L 405.02	L 2,835.14

41	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	7.56	L	471.71	L	3,566.12	
42	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	6.72	L	109.24	L	734.11	
43	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	7.00	L	2,782.83	L	19,479.83	
44	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	28.00	L	31.81	L	890.74	
SUB TOTAL- D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7							L	47,337.49
E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)								
45	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	105.72	L	16.78	L	1,773.75	
46	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	105.30	L	570.00	L	60,021.00	
47	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	56.86	L	242.54	L	13,790.88	
48	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.06	L	934.63	L	2,859.97	
49	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	42.12	L	471.71	L	19,868.38	
50	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	63.18	L	109.24	L	6,901.97	
51	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	102.12	L	220.55	L	22,522.57	
52	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	102.12	L	36.88	L	3,766.19	
53	POZO #19 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L	24,752.01	L	24,752.01	
54	POZO #20 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L	24,752.01	L	24,752.01	
55	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	105.72	L	31.81	L	3,363.20	
SUB TOTAL- E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)							L	184,371.91
F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7								
56	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	16.00	L	16.78	L	268.44	
57	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	10.33	L	570.00	L	5,888.10	
58	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.48	L	934.63	L	448.62	
59	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	5.83	L	242.54	L	1,414.01	
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	16.00	L	102.05	L	1,632.76	
61	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	16.00	L	26.14	L	418.20	
62	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	4.00	L	405.02	L	1,620.08	
63	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	4.32	L	471.71	L	2,037.78	
64	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	3.84	L	109.24	L	419.49	
65	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	4.00	L	2,782.83	L	11,131.33	
66	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	16.00	L	31.81	L	509.00	
SUB TOTAL- F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7							L	25,787.83
G. DESARENADOR								
67	TRAZADO Y MARCADO	mL	31.22	L	21.63	L	675.39	
68	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	34.05	L	850.00	L	28,942.50	
69	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	5.34	L	2,082.51	L	11,120.58	
70	LOSA E=15 CM, #4 @ 0.20 A.S. DOBLE PETATE	m2	8.92	L	1,226.03	L	10,936.20	
71	PARED DE BLOQUE 15 CM, RELLENO, 1#3 @20 Y 1#3@ 2 HILADAS	m2	20.13	L	860.79	L	17,327.75	
72	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m2	28.76	L	245.48	L	7,059.94	
73	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2CM MORTERO DE 1:4	m2	18.21	L	198.78	L	3,619.84	
74	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	27.97	L	222.23	L	6,215.77	
75	COMPUERTA METALICA PARA CANAL	Unid	4.00	L	5,500.00	L	22,000.00	
76	REJILLA METALICA DESARENADOR	Unid	1.00	L	7,288.13	L	7,288.13	
77	MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO)	Unid	1.00	L	40,950.00	L	40,950.00	
78	LOSA DE CONCRETO e=5 cm #3@30 cm A/S.	m2	0.25	L	595.73	L	148.93	
79	ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2	m2	23.83	L	446.54	L	10,641.10	
SUB TOTAL- G. DESARENADOR							L	166,926.13
H. REACTOR ANAEROBIO								
80	TRAZADO Y MARCADO	mL	19.00	L	21.63	L	411.03	
81	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	72.00	L	850.00	L	61,200.00	
82	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	9.10	L	2,082.51	L	18,950.81	
83	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 8 N°4, a.s.	Unid	1.00	L	728.13	L	728.13	
84	LOSA INFERIOR E=30CM, #5@25CM A.S SUP/INF	m2	22.75	L	1,999.16	L	45,480.79	
85	LOSA DE CONCRETO e=10 CM #3 @15 CM A/S.	m2	22.75	L	719.73	L	16,373.76	
86	PARED DE CONCRETO e=15CM 2#4@20 A/S Y #4@40 A/S	m2	93.10	L	1,864.74	L	173,607.58	
87	VIGA TRIANGULAR B=1.06M, P=0.41, 6#4, #2@15 CM	mL	12.00	L	1,845.37	L	22,144.45	
88	SEPARADOR TRIFACICO + CANAL RECOLECTOR INT DETALLE	mL	6.00	L	7,873.46	L	47,240.76	

89	CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.71E=10	mL	3.50	L	1,772.68	L	6,204.38
90	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	115.85	L	222.23	L	25,745.32
91	IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO	m2	115.85	L	188.07	L	21,787.42
92	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	1.00	L	2,782.83	L	2,782.83
93	ESCOTILLA DE MANTENIMIENTO	Unid	1.00	L	27,764.93	L	27,764.93
94	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	mL	10.00	L	33.18	L	331.81
95	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	mL	10.00	L	20.29	L	202.88
96	SUM E INST. TUBERIA PVC DE 6" RD-41	m2	6.00	L	260.04	L	1,560.27
97	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	m2	6.00	L	39.50	L	237.00
98	ACCESORIOS SISTEMA EXTRACCION DE NATAS	glb	1.00	L	1,066.89	L	1,066.89
99	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL	glb	1.00	L	7,617.87	L	7,617.87
100	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1.00	L	761.38	L	761.38
101	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1.00	L	272.96	L	272.96
102	ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA (SUM/ INST)	glb	1.00	L	6,741.54	L	6,741.54
SUB TOTAL- H. REACTOR ANAEROBIO						L	489,214.77
I. MUROS DE RETENCION							
103	TRAZADO Y MARCADO	mL	57.50	L	21.63	L	1,243.91
104	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	177.50	L	850.00	L	150,875.00
105	MURO DE MAMPOSTERIA	m3	182.12	L	2,163.54	L	394,024.01
SUB TOTAL- I. MUROS DE RETENCION						L	546,142.93
TOTAL PRESUPUESTO						L	1948,467.21

ELABORO
ING. ARTURO MARTINEZ SANTOS
 UTI- MAMCEPAZ

Municipalidad de Santa María, La Paz
E-Mail: munisantamaria@yahoo.com
Telefono: 2717-7803



INVITACION A LICITAR

Santa María, La Paz 13 de Diciembre de 2018

Señor: **ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS**

Dirección: La Paz, La Paz

Su oficina

REF: Invitación a presentar propuesta para el proyecto.
"Proyecto **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO
SANITARIO AGUAS NEGRAS, UBICADO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**

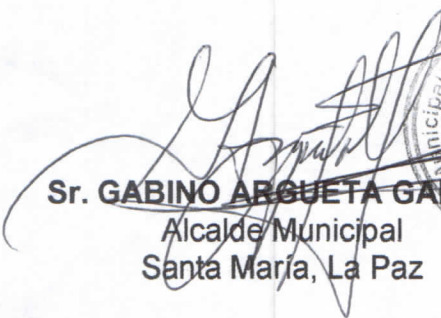
Estimado Señor:

La Municipalidad de Santa María, Departamento de la Paz, le invita a participar en la **Licitación Privada** del proyecto: **en referencia**, el que será financiado con Fondos Municipales, En esta licitación participan personas naturales y/o jurídicas debidamente calificados por esta Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de Licitación estarán disponibles en el portal www.honducmpras.hn y cualquier tipo de consulta se atenderán hasta 10 días antes de la apertura de las ofertas.

La Recepción de las propuestas técnicas y económicas se recibirá a más tardar **el día 28 de Diciembre de 2018, en el salón Municipal, a las 10:00 AM**, para ser evaluadas y analizadas por una comisión que nombrara El Alcalde Municipal, donde se emitirá la respectiva aprobación y luego iniciar con el proceso de contratación.

Atentamente,


Sr. GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz
E-Mail: munisantamaria@yahoo.com
Telefono: 2717-7803



INVITACION A LICITAR

Santa María, La Paz 13 de Diciembre de 2018

Señor: **ING. RAUL CERVANTES SUAZO**

Dirección: La Paz, La Paz

Su oficina

REF: Invitación a presentar propuesta para el proyecto.
“Proyecto **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO
SANITARIO AGUAS NEGRAS, UBICADO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**”

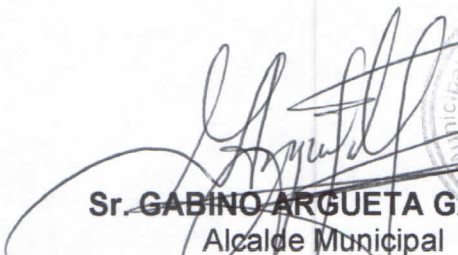
Estimado Señor:

La Municipalidad de Santa María, Departamento de la Paz, le invita a participar en la **Licitación Privada** del proyecto: **en referencia**, el que será financiado con Fondos Municipales, En esta licitación participan personas naturales y/o jurídicas debidamente calificados por esta Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de Licitación estarán disponibles en el portal www.honducmpras.hn y cualquier tipo de consulta se atenderán hasta 10 días antes de la apertura de las ofertas.

La Recepción de las propuestas técnicas y económicas se recibirá a más tardar el **día 28 de Diciembre de 2018, en el salón Municipal, a las 10:00 AM**, para ser evaluadas y analizadas por una comisión que nombrara El Alcalde Municipal, donde se emitirá la respectiva aprobación y luego iniciar con el proceso de contratación.

Atentamente,


Sr. GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz
E-Mail: munisantamaria@yahoo.com
Telefono: 2717-7803



INVITACION A LICITAR

Santa María, La Paz 13 de Diciembre de 2018

Señor: **ING. CRISTIAN ENMANEL MOLINA URQUIA**
Dirección: Márcala, La Paz
Su oficina

REF: Invitación a presentar propuesta para el proyecto.
"Proyecto **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO
SANITARIO AGUAS NEGRAS, UBICADO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**

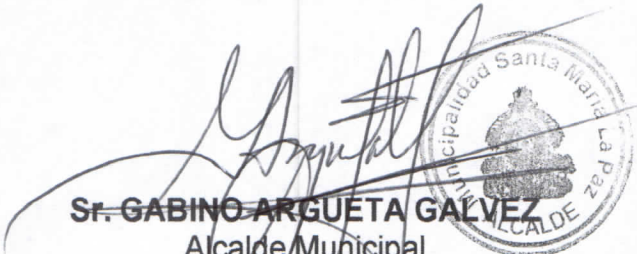
Estimado Señor:

La Municipalidad de Santa María, Departamento de la Paz, le invita a participar en la **Licitación Privada** del proyecto: **en referencia**, el que será financiado con Fondos Municipales, En esta licitación participan personas naturales y/o jurídicas debidamente calificados por esta Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de Licitación estarán disponibles en el portal www.honducompras.hn y cualquier tipo de consulta se atenderán hasta 10 días antes de la apertura de las ofertas.

La Recepción de las propuestas técnicas y económicas se recibirá a más tardar el **día 28 de Diciembre de 2018, en el salón Municipal, a las 10:00 AM**, para ser evaluadas y analizadas por una comisión que nombrara El Alcalde Municipal, donde se emitirá la respectiva aprobación y luego iniciar con el proceso de contratación.

Atentamente,


Sr. GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz
E-Mail: munisantamaria@yahoo.com
Telefono: 2717-7803



INVITACION A LICITAR

Santa María, La Paz 13 de Diciembre de 2018

Señor (s) **CONSTRUCTORA DICONCO S de R.L.**
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.
Su oficina

“Proyecto REF: Invitación a presentar propuesta para el proyecto.
**CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO
SANITARIO AGUAS NEGRAS, UBICADO EN EL CASCO
URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**”

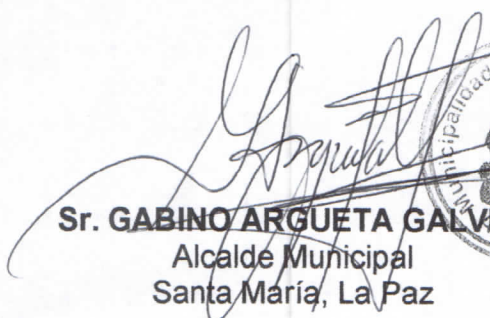
Estimado Señor:

La Municipalidad de Santa María, Departamento de la Paz, le invita a participar en la **Licitación Privada** del proyecto: **en referencia**, el que será financiado con Fondos Municipales, En esta licitación participan personas naturales y/o jurídicas debidamente calificados por esta Municipalidad e inscritos en el registro de Contratistas de la Misma.

Los documentos de Licitación estarán disponibles en el portal www.honducompras.hn y cualquier tipo de consulta se atenderán hasta 10 días antes de la apertura de las ofertas.

La Recepción de las propuestas técnicas y económicas se recibirá a más tardar el **día 28 de Diciembre de 2018, en el salón Municipal, a las 10:00 AM**, para ser evaluadas y analizadas por una comisión que nombrara El Alcalde Municipal, donde se emitirá la respectiva aprobación y luego iniciar con el proceso de contratación.

Atentamente,


Sr. GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS DE LA
LICITACIÓN PRIVADA /LPR-MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA-01-2018
PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO
AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE
SANTA MARIA, LA PAZ.**

Código No. LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2018

Proyecto que será financiado con fondos **MUNICIPALES**

Reunidos en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Santa María, Departamento La Paz, en fecha 28 de Diciembre del 2018, siendo las 10:00 de la mañana, hora señalada para la recepción y apertura de las ofertas relacionadas para la ejecución del **PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ.,** Código No. **LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2018,** con la presencia de las siguientes personas:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Luis Fernando Amador Portillo | Ing UTM Municipalidad Santa María |
| 2. Aldo Antonio Vásquez | Auditor Municipal. |
| 3. Ivan Arturo Carrillo Bonilla | Director Municipal de Justicia |
| 4. Adner Díaz Maldonado | Jefe de Catastro. |
| 5. José Dagoberto Gonzales | Jefe UMA. |
| 6. Eli Aníbal Nicolás Morales | Coordinador UTI-MAMCEPAZ |
| 7. Saturnino Hernandez Aguilar | Presidente Patronato |
| 8. Nohé Napoleón Marcia Osorio | Regidor Municipal |

PRIMERO: El Ing. Luis Fernando Amador Portillo en representación de la Municipalidad de Santa María, procedió a recibir y aperturar las ofertas siendo las 10:00 de la mañana, hora oficial de la República de Honduras, procediendo a llamar a las personas invitadas:



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
Tel. 2717-7803

- | | |
|--|--|
| 1. Diseños Construcciones y Consultorías S. de R.L (DICONCO) | Braian Antonio Representante |
| 2. Ing. Yessica del Socorro Medina Claros | No se presento |
| 3. Ing. Cristian Enmanuel Molina Urquia | Ing. Cristian Enmanuel Molina Oferente |
| 4. Ing. Raúl Cervantes Suazo | No se presento |

SEGUNDO: Las ofertas después de ser leídas en voz alta resultaron ser las siguientes:

RESULTADO POR OFERENTE

OFERTANTES	MONTO OFERTADO LPS.	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Diseños Construcciones y Consultorías S. de R.L (DICONCO)	1795,702.60	
Ing. Cristian Enmanuel Molina Urquia	1755,248.63	

INFORMACIÓN DE LAS GARANTÍAS

OFERTANTES	NUMERO DE GARANTIA	ENTIDAD EMISORA	MONTO Lps.	VIGENCIA DE LA GARANTIA	
				DESDE	HASTA
Diseños Construcciones y Consultorías S. de R.L (DICONCO)	ZC-FL-74727-2018	SEGUROS CREFISA	36,000.00	28/12/2018	28/01/2019
Ing. Cristian Enmanuel Molina Urquia.	22018	Seguros Ban País	37,000.00	28/12/2018	27/01/2019

TERCERO: Todos los participantes presentaron sus respectivas Garantías. Firmando todos los oferentes las ofertas en la parte posterior de cada hoja.

CUARTO: Asimismo el Ing. Luis Fernando Amador Portillo en representación de la Municipalidad de Santa María aclara que la oferta más baja no implica que será la



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel.2717-7803

adjudicada, si no la que llene todos los requerimientos de carácter técnico y legal que manda la ley.

Así mismo se dio lectura al presupuesto base el cual asciende a **UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100 (L. 1948,467.21)**

No habiendo asuntos adicionales que tratar, se dio por clausurada esta recepción y apertura de ofertas, siendo las 10:30 a.m. En fe de todo lo anterior, habiendo leído la presente acta y encontrándose de conformidad firmamos en Municipio de Santa María, Departamento La Paz, el día 28 de Diciembre del 2018.



ING LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UTM - SANTA MARÍA



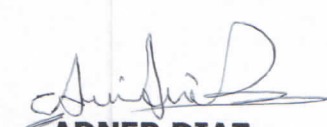
JOSE DAGOBERTO GONZALES
Técnico UMA



NOHÉ NAPOLEÓN MARCIA OSORIO
Regidor Municipal



IVAN ARTURO CARRILLO
Director Municipal de Justicia



ADNER DIAZ
Técnico Catastro