




SECOCO S.de R.L. RTN: 04019018043918
SERVICIOS DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACION S. DE R. L.

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

SOLICITADO POR: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA. FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL CEMENTERIO, EN BARRIO EL OLVIDO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN. ETAPA I

No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (LPS)	TOTAL(LPS)
1	Trazado y Marcado	M.L.	200.00	72.37	14474.00
2	Corte/Relleno compactado (Terraceria)	M ³	172.00	232.06	39914.32
3	Acarreo Material de desperdicio	M ³	120.00	105.41	12649.20
4	Relleno compactado con material selecto(incluye acarreo)	M ³	145.00	276.08	40031.60
5	Encofrado de Pavimento con madera 2" x 6"	M.L.	100.00	91.95	9195.00
6	Concreto de 210 kg/cm ² , con piedra ahogada, e=15 cms	M ³	140.00	2,510.78	351509.20
7	Bordillo de concreto de 15 x 15 cm, #3@35cm.	M.L.	362.00	246.32	89167.84
8	Acero de refuerzo en juntas(longitudinal y transversal) 1/2" @50 cms	M.L.	270.00	66.83	18044.10
9	Corte de juntas de Construccion	M.L.	568.00	72.31	41072.08
10	Sellado de juntas de construccion con asfalto	M.L.	568.00	19.30	10962.40
11	Curado de losa	M ²	935.00	13.72	12828.20
12	Pintura de Aceite para señalizacion	M ²	150.00	31.75	4762.50
13	Acera para peaton, 60% piedra, 40% mortero, e= 15 cms	M ³	10.80	2,063.81	22289.15
14	Limpieza General del terreno	Global	1.00	2,150.65	2150.65
TOTAL EN LEMPIRAS					669,050.24



Lenin Alvarado Alvarado
Gerente General
SECOCO S. DE R. L.


**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018Actividad: **TRAZADO Y MARCADO**Unidad: **M.L.**Cantidad: **1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	JRD	0.00800	800.000	6.40
2.2	CORREDOR DE NIVELES	JRD	0.05000	640.000	32.00
2.3	PEON	JRD	0.05000	292.340	14.62
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					53.02
TOTAL MANO DE OBRA					53.02
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	2.65
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					2.65
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	11.13
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					11.13
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	5.57
TOTAL UTILIDAD					5.57
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					72.37

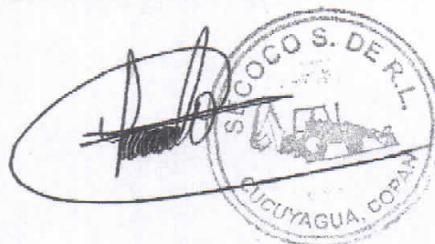


**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: CORTE/RELLENO COMPACTADO (TERRACERIA)****Unidad: M3****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.05000	100.000	5.00
2.2	PEON	HR	0.15000	36.540	5.48
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					10.48
TOTAL MANO DE OBRA					10.48
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	RETROEXCAVADORA	HR	0.16000	1000.000	160.00
3.2	COMPACTADORA PATA DE ELEFANTE	HR	0.15000	50.000	7.50
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.52
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					168.02
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	35.70
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					35.70
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	17.85
TOTAL UTILIDAD					17.85
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					232.06

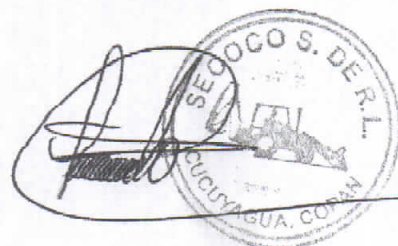


**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: ACARREO MATERIAL DE DESPERDICIO****Unidad: M3****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.05000	100.000	5.00
2.2	PEON	HR	0.10000	36.540	3.65
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					8.65
TOTAL MANO DE OBRA					8.65
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	VOLQUETA DE 5 M ³	HR	0.24000	300.000	72.00
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.43
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					72.43
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	16.22
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					16.22
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	8.11
TOTAL UTILIDAD					8.11
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					105.41

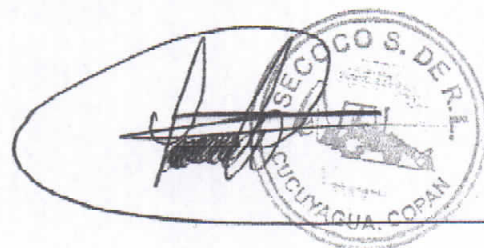


**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)****Unidad: M3****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.20000	100.000	20.00
2.2	PEON	HR	1.00000	36.540	36.54
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					56.54
TOTAL MANO DE OBRA					56.54
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	VOLQUETA DE 5 M ³	HR	0.15000	300.000	45.00
3.2	RETROEXCAVADORA	HR	0.08300	1000.000	83.00
3.3	COMPACTADORA	HR	0.50000	50.000	25.00
3.4	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	2.83
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					155.83
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	42.47
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					42.47
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	21.24
TOTAL UTILIDAD					21.24
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					276.08

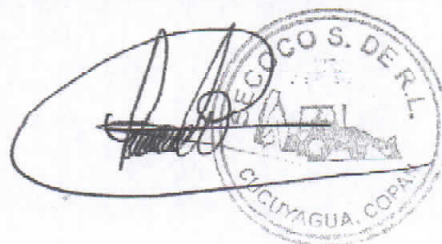


**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: ENCOFRADO DE CONCRETO CON MADERA 2" X 6"****Unidad: M.L.****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	MADERA	P.T.	3.10000	19.000	58.90
1.2	CLAVO	LIBRA	0.20000	28.000	5.60
TOTAL DE MATERIALES					64.50
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.05000	100.000	5.00
2.2	ALBAÑIL	HR	0.00800	80.000	0.64
2.3	PEON	HR	0.00800	36.540	0.29
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					5.93
TOTAL MANO DE OBRA					5.93
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.30
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.30
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	14.15
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					14.15
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	7.07
TOTAL UTILIDAD					7.07
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					91.95

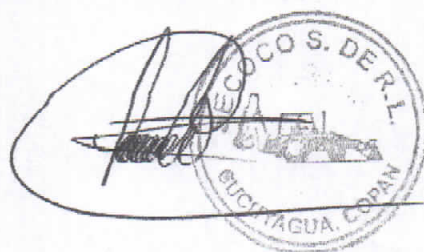

**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018Actividad: CONCRETO DE 280 KG/CM², CON PIEDRA AHOGADA e=0.15 M.

Unidad: M3

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	PIEDRA	M ³	0.50000	500.000	250.00
1.2	ARENA	M ³	0.40000	550.000	220.00
1.3	GRAVA	M ³	0.40000	700.000	280.00
1.4	AGUA	GALON	45.00000	0.700	31.50
TOTAL DE MATERIALES					781.50
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	2.00000	100.000	200.00
2.2	ALBAÑIL	HR	3.00000	80.000	240.00
2.3	PEON	HR	16.00000	36.540	584.64
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					1,024.64
TOTAL MANO DE OBRA					1,024.64
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	0.70000	80.000	56.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.24000	75.000	18.00
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	51.23
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					125.23
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	386.27
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					386.27
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	193.14
TOTAL UTILIDAD					193.14
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					2,510.78



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastián, Cucuyagua Copari secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018

Actividad: BORDILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CM. #3@0.10M

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	VARILLA DE HIERRO DE 3/8"	UNIDAD	0.10000	155.000	15.50
1.2	ARENA	M ³	0.01600	500.000	8.00
1.3	GRAVA	M ³	0.01600	600.000	9.60
1.3	AGUA	GALÓN	9.00000	0.700	6.30
1.4	MADERA	P.T.	1.64000	19.000	31.16
1.5	CLAVO	LIBRA	0.10000	28.000	2.80
TOTAL DE MATERIALES					73.36
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.20000	100.000	20.00
2.2	ALBAÑIL	HR	0.50000	80.000	40.00
2.3	PEON	HR	1.00000	36.540	36.54
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					96.54
TOTAL MANO DE OBRA					96.54
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	0.10000	80.000	8.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.09000	75.000	6.75
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	4.83
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					19.58
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	37.90
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					37.90
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	18.95
TOTAL UTILIDAD					18.95
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					246.32



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: ACERO DE REFUERZO EN JUNTAS (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL) 1/2"****Unidad: M.L.****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	HIERRO DE 1/2"	M.L.	1.00000	32.000	32.00
TOTAL DE MATERIALES					32.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	0.01000	100.000	1.00
2.2	ALBAÑIL	HR	0.15000	80.000	12.00
2.3	PEON	HR	0.15000	36.540	5.48
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					18.48
TOTAL MANO DE OBRA					18.48
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.92
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.92
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	10.28
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					10.28
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	5.14
TOTAL UTILIDAD					5.14
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					66.83



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018

Actividad: SELLADO DE JUNTAS

Unidad: M.L.

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	Asfalto	Galon	0.04500	220.000	9.90
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
TOTAL DE MATERIALES					9.90
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.01667	100.000	1.67
2.2	Albañil	HR	0.00000	80.000	0.00
2.3	Peon	HR	0.08333	36.540	3.05
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					4.71
TOTAL MANO DE OBRA					4.71
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.24
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.24
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	2.97
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					2.97
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	1.48
TOTAL UTILIDAD					1.48
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					19.30



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018

Actividad: CURADO DE LOSA

Unidad: M2

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	Curador de concreto	Galón	0.07500	115.000	8.63
TOTAL DE MATERIALES					8.63
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.00833	100.000	0.83
2.2	Albañil	HR	0.00000	80.000	0.00
2.3	Peon	HR	0.01800	36.540	0.66
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					1.49
TOTAL MANO DE OBRA					1.49
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	Bomba de aspersión	HR	0.01800	20.000	0.36
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.07
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.43
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	2.11
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					2.11
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	1.06
TOTAL UTILIDAD					1.06
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					13.72



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: PINTURA DE ACEITE PARA SEÑALIZACION****Unidad: M2****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.1	Pintura de aceite	Galon	0.07500	300.000	22.50
TOTAL DE MATERIALES					22.50
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.00833	100.000	0.83
2.2	Albañil	HR	0.00000	80.000	0.00
2.3	Peon	HR	0.01800	36.540	0.66
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					1.49
TOTAL MANO DE OBRA					1.49
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	Bomba de aspersión	HR	0.01800	20.000	0.36
3.2	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	0.07
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					0.43
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	4.89
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					4.89
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	2.44
TOTAL UTILIDAD					2.44
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					31.75



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018**Actividad: ACERA PARA PEATON, 60% PIEDRA, 40% MORTERO, e=15 CMS****Unidad: M3****Cantidad: 1.00**

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
1.2	PIEDRA	M³	0.70000	500.000	350.00
1.3	ARENA	M³	0.50000	550.000	275.00
1.4	AGUA	GALON	45.00000	0.700	31.50
1.5	MADERA	P.T.	9.00000	19.000	171.00
1.6	CLAVO	LIBRA	0.50000	28.000	14.00
TOTAL DE MATERIALES					841.50
2	MANO DE OBRA				
2.1	MAESTRO DE OBRA	HR	1.00000	100.000	100.00
2.2	ALBAÑIL	HR	2.00000	80.000	160.00
2.3	PEON	HR	10.00000	36.540	365.40
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					625.40
TOTAL MANO DE OBRA					625.40
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	MEZCLADORA DE CONCRETO	HR	1.00000	80.000	80.00
3.2	VIBRADOR DE CONCRETO	HR	0.12500	75.000	9.38
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	31.27
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					120.65
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	317.51
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					317.51
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	158.75
TOTAL UTILIDAD					158.75
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					2,063.81



**SECOCO S.de R.L.****RTN: 04019018043918**

Barrio San Sebastian, Cucuyagua Copan secoco2018@gmail.com tel: 2651-0051 cel: 9826-5965

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 2018

Actividad: LIMPIEZA FINAL(INCLUYE ACARREO HASTA 20 METROS)

Unidad: GLOBAL

Cantidad: 1.00

No.	Descripción	Unidad.	Cantidad	Precio Unitario (LPS)	Costo Total (LPS)
1	MATERIALES				
TOTAL DE MATERIALES					0.00
2	MANO DE OBRA				
2.1	Maestro de obra	HR	0.00833	100.000	0.83
2.2	Albañil	HR	0.00000	80.000	0.00
2.3	Peon	HR	4.00000	36.540	146.16
SUBTOTAL DE MANO DE OBRA					146.99
TOTAL MANO DE OBRA					146.99
3	EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
3.1	VOLQUETA DE 5 M ³	HR	2.00000	250.000	500.00
3.2	RETROEXCAVADORA	HR	1.00000	1000.000	1,000.00
3.3	HERRAMIENTAS - %	%		5.00%	7.35
TOTAL DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS					1,507.35
4	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO				
4.1	GASTOS GENERALES - %	%		20.00%	330.87
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS					330.87
5	UTILIDAD				
5.1	UTILIDAD - %	%		10.00%	165.43
TOTAL UTILIDAD					165.43
TOTAL PRECIO UNITARIO LPS					2,150.65

