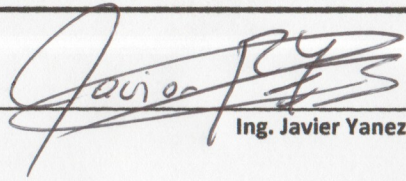


Desglose por Actividades

Tramo:
Longitud
Ancho Promedio
Espesor

Construcción de pavimento Hidráulico tramo de: Pulpería Natalia al Centro Penal y
tramo de Bar Camelot a Centro Penal, Barrio San Miguel Municipio de Marcala
240 MT DE LONGUITUD POR 7.30 MT DE ANCHO
7.30 MT
0.15 Mt

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO TOTAL	TOTAL
1	Trazado y Marcado con teodolito	M.L	240.00	47.76	11,462.40
2	Excavación Tipo I (Material Común)	M³	175.20	219.45	38,447.64
3	Acarreo de material (desperdicio)	M³	210.24	120.05	25,239.31
4	Conformación Tipo II (Terreno Natural).	KM	0.24	16,775.68	4,026.16
5	Material Selecto Compactado e=10cm (incluye acarreo)	M³	175.20	251.12	43,996.22
6	Concreto Hidráulico F'C=4,000 PSI (Inc. Corte, Curado y Sellado)	M³	262.80	4,912.39	1290,976.09
7	Acero de Refuerzo Grado Inter. Fy=2800kg/Cm², 5/8"	KG	624.00	53.33	33,277.92
8	Bordillo de Concreto 0.15 X0.15 , pintura	M.L	418.00	268.61	112,278.98
9	Movilización de Equipo	Global	1.00	1,000.00	1,000.00
10	Rotulo de Proyecto	Unidad	1.00	1,000.00	1,000.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO =					L. 1561,704.73


Ing. Javier Yanez Cio

