

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de diciembre de 2020

Señor

MANUEL LEOPOLDO REGALADO

Alcalde

Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

Su Oficina

Estimado Sr. Alcalde

Por este medio presento la Oferta Económica para el desarrollo del proyecto "Reconstrucción del Colector de Aguas Negras" ubicado en Barrio Tempisque, Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara; por un total de ciento ochenta y un mil cuarenta y ocho con 31/100 lempiras (L 181,048.31), la cual incluye mano de obra, equipo y dirección del proyecto.

Anuente a cualquier aclaración de la información provista,

Atentamente,



Levi López Fernández

Ingeniero Civil

CICH-7031

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020.

PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
1	Preliminares	Global	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
2	Topografía	Global	1.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00
3	Diseño de Cambio de Linea del Colector	Global	1.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00
4	Excavación	m ³	322.80	L. 104.00	L. 33,571.20
5	Desinstalación y limpieza de tubería de 12"	ml	110.00	L. 23.64	L. 2,600.40
6	Conformado de zanja	ml	269.00	L. 14.50	L. 3,900.50
7	Cama de limo de 10 cm de espesor	m ³	16.14	L. 260.00	L. 4,196.40
8	Instalación de tubería de 10"	ml	269.00	L. 14.50	L. 3,900.50
9	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	m ³	43.28	L. 260.00	L. 11,252.80
10	Relleno y compactado de zanja	m ³	250.17	L. 156.00	L. 39,026.52
11	Construcción de pozos	Unidad	4.00	L. 3,900.00	L. 15,600.00
12	Dirección del Proyecto	Global	1.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00
Total de Mano de Obra, Equipo y Dirección de Proyecto					L. 181,048.32

TOTAL DE LA OFERTA

L. 181,048.32



Ing. Levi López Fernández

C.I.C.H 7031

CARTA DE OFERTA ECONÓMICA


Trinidad, Santa Bárbara,
Diciembre 03, 2020

Señor
Manuel Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal
Presente

Apreciado Señor Alcalde

Por este medio hago de su conocimiento la Oferta Económica de mano de obra sobre el proyecto de "Reconstrucción del Colector de Aguas Negras" de Trinidad, Santa Bárbara ubicado en el sector de B° El Tempisque, por un monto de L. 204,183.60.

Atentamente,


Alex Antonio Rápalo Ayala
CICH-7031

OFERTA DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Nombre de Proyecto: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS

Dirección: BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.

Lugar y Fecha: TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, DICIEMBRE 03, 2020.

Ofertante: ALEX ANTONIO RÁPALO ALAYA

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
1	Preliminares	Global	1.00	L. 6,500.00	L. 6,500.00
2	Topografía	Global	1.00	L. 10,800.00	L. 10,800.00
3	Diseño de Cambio de Línea del Colector	Global	1.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00
4	Dirección de Obra	Global	1.00	L. 25,000.00	L. 25,000.00
5	Excavación	M³	322.80	L. 118.00	L. 38,090.40
6	Desinstalación y limpieza de tubería de 10"	ML	110.00	L. 25.00	L. 2,750.00
7	Conformado de zanja	ML	269.00	L. 25.00	L. 6,725.00
8	Cama de limo de 10 cm de espesor	M³	16.14	L. 250.00	L. 4,035.00
9	Instalación de tubería de 10"	ML	269.00	L. 20.00	L. 5,380.00
10	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	M³	43.28	L. 265.00	L. 11,469.20
11	Relleno y compactado de zanja	M³	250.17	L. 200.00	L. 50,034.00
12	Construcción de pozos	Unidad	4.00	L. 4,100.00	L. 16,400.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	L. 7,000.00	L. 7,000.00
TOTAL					L. 204,183.60



ALEX ANTONIO RÁPALO AYALA
Ingeniero Civil
CICH - 4722

CARTA DE OFERTA ECONÓMICA

Trinidad, Santa Bárbara, 3 de diciembre de 2020

Señor

Manuel Leopoldo Regalado


Alcalde Municipal de Trinidad, Santa Bárbara

Su despacho

Distinguido Sr. Alcalde

Por este medio, presento a la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la oferta económica sobre el "Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras" , por un valor total de L. 209,878.85 (doscientos nueve mil ochocientos setenta y ocho con 85/100 lempiras).

Agradezco su consideración al valorar esta oferta,
Atentamente,





LOURDES EMILIA BRID LÓPEZ
Arquitecta
CAH-LV-941

OFERTA DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

Proyecto: Rehabilitación del Colector de Aguas Negras
Dirección: Barrio El Tempisque, Trinidad, Santa Bárbara
Fecha: 03 de diciembre de 2020
Profesional Ofertante: Lourdes Emilia Brid López

Mano de Obra, Herramientas y Equipo							
No.	Actividad	Unidad	Cantidad		Precio Unitario		Total (L)
1	Preliminares	Global	1.00	L.	4,800.00	L.	4,800.00
2	Topografía	Global	1.00	L.	13,250.00	L.	13,250.00
3	Diseño de Cambio de Linea del Colector	Global	1.00	L.	20,000.00	L.	20,000.00
4	Supervisión y Dirección de Proyecto	Global	1.00	L.	35,000.00	L.	35,000.00
5	Excavación	M ³	322.80	L.	115.50	L.	37,283.40
6	Desinstalación y limpieza de tubería de 10"	ML	110.00	L.	28.00	L.	3,080.00
7	Conformado de zanja	ML	269.00	L.	17.00	L.	4,573.00
8	Cama de limo de 10 cm de espesor	M ³	16.14	L.	285.00	L.	4,599.90
9	Instalación de tubería de 10"	ML	269.00	L.	22.00	L.	5,918.00
10	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	M ³	43.28	L.	285.00	L.	12,334.80
11	Relleno y compactado de zanja	M ³	250.17	L.	175.00	L.	43,779.75
12	Construcción de pozos	Unidad	4.00	L.	4,690.00	L.	18,760.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	L.	6,500.00	L.	6,500.00

Total de Oferta Económica L. 209,878.85



Arq. Lourdes Emilia Brid López
CAH-LV-941



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



CONTRATO N° 030-2020

**PRESTACION DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION
DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS
NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Ingeniero Civil **LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1972-00126, RTN 16261972001266, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA PRESTACION DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**

QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL (LPS)
1.00	PRELIMINARES	GLOBAL	1.00	L.5,000.00	5,000.00
2.00	TOPOGRAFIA	GLOBAL	1.00	L.12,000.00	12,000.00
3.00	DISEÑO DE CAMBIO DE LINEA DEL COLECTOR	GLOBAL	1.00	L.15,000.00	15,000.00
4.00	EXCAVACION	M3	322.80	L .104.00	33,571.20
5.00	DESINSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10	ML	110.00	L.23.64	2,600.40
6.00	CONFORMADO DE ZANJA	ML	269.00	L.14.50	3,900.50



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



7.00	CAMA DE LIMO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	16.14	L. 260.00	4,196.40
8.00	INSTALACION DE TUBERIA DE 10	ML	269.00	L.14.50	3,900.50
9.00	RELLENO DE LIMO, 10 CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO	M3	43.28	L.260.00	11,252.80
10.00	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	M3	250.17	L.156.00	39,026.52
11.00	CONSTRUCCION DE POZOS	UNIDAD	4.00	L.3,900.00	15,600.00
12.00	DIRECCION DEL PROYECTO	GLOBAL	1.00	L.30,000.00	30,000.00
13.00	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	L.5,000.00	5,000.00
	TOTAL MANO DE OBRA ,EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO			LPS.	181,048.32

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de ciento ochenta y un mil cuarenta y ocho lempiras con treinta y dos centavos (**Lps. 181,048.32**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. La forma de pago se hará según avance de obra **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** El contratista presentará título valor única letra de cambio, **1) Por Cumplimiento de Contrato:** Por un monto equivalente al 15% del monto contratado es decir por Veintisiete mil ciento cincuenta y siete lempiras con veinticinco centavos (**Lps. 27,157.25**) la cual tendrá una vigencia de ciento once días (111) a partir de la fecha de emisión, le será devuelta una vez la Municipalidad reciba a satisfacción el proyecto a través de la firma del acta de recepción del mismo. **3) De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir por nueve mil cincuenta y dos lempiras con cuarenta y dos centavos (**Lps. 9,052.42**) con una vigencia de un año a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** No se realizará retención del 12.5% de Impuesto sobre la Renta ya que El contratista presento constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administración de Rentas "SAR" que acredita su solvencia. **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



se ejecute en un periodo no mayor de veintiún (21) días calendarios contados a partir del día 09 de diciembre al 29 de diciembre de 2020.

CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO;

El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS;

En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES

DEL CONTRATISTA: Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.

CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION: Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día ocho (08) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA



LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,
TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000435

Por Lps: 85,747.86

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibí de: La Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN: 1626 9995 443317

La suma neta de: Ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete lps 86/100

Por concepto de: Pago de estimación N° 1 de avance
de obra según contrato N° 030-2020

21 de 12 del 2020



Original: Cliente
Copia: Emisor

Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: Lps 85,747.86

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
000-001-04-00000401 - 000-001-04-00000500 - Fech. Recepción - 04/01/2020 - Limite. Emisión - 04/01/2021



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



ORDEN DE INICIO

Ing. Levi López Fernández

Trinidad, Santa Bárbara

Contratista

08 de diciembre del 2020

Presente

Por este medio la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara le informa que en vista que ha firmado el contrato respectivo **PRESTACION DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**, El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. La forma de pago se hará según avance de obra.


Le enviamos la siguiente notificación para que usted de inicio en forma inmediata a los trabajos correspondientes.

Por lo anteriormente descrito Usted debe considerar como fecha oficial de inicio el 09 de diciembre del año 2020 y cuenta con un periodo no mayor de 21 días laborables para su ejecución es decir a más tardar el 29 de diciembre del año 2020 deberá entregar el proyecto.

En espera de su atención a la presente

Atentamente

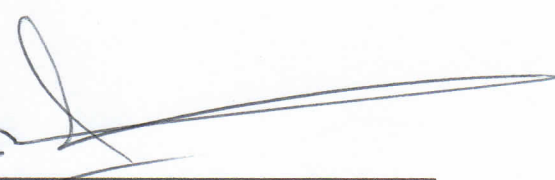



Manuel Leopoldo Regalado.
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara

PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS
UBICACIÓN: BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACION No. 1 DE AVANCE DE OBRA.

NO.	CONTRATADO					ACUMULADO ANTERIOR			AVANVE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECTADO
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Preliminares	Global	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2	Topografía	Global	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.75	12,000.00	9,000.00	0.75	12,000.00	9,000.00	75.00
3	Diseño de Cambio de Línea del Colector	Global	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	100.00
4	Excavación	m³	322.80	104.00	33,571.20	0.00	104.00	0.00	322.80	104.00	33,571.20	322.80	104.00	33,571.20	100.00
5	Desinstalación y limpieza de tubería de 12"	ml	110.00	23.64	2,600.40	0.00	23.64	0.00	30.00	23.64	709.20	30.00	23.64	709.20	27.27
6	Conformado de zanja	ml	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	269.00	14.50	3,900.50	269.00	14.50	3,900.50	100.00
7	Cama de limo de 10 cm de espesor	m³	16.14	260.00	4,196.40	0.00	260.00	0.00	8.00	260.00	2,080.00	8.00	260.00	2,080.00	49.57
8	Instalación de tubería de 10"	ml	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00
9	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	m³	43.28	260.00	11,252.80	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
10	Relleno y compactado de zanja	m³	250.17	156.00	39,026.52	0.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
11	Construcción de pozos	Unidad	4.00	3,900.00	15,600.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
12	Dirección del Proyecto	Global	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.70	30,000.00	21,000.00	0.70	30,000.00	21,000.00	70.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL					L 181,048.32			0.00			L 90,260.90			L 90,260.90	49.85
RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA					L. 9,052.42			0.00			L 4,513.05			L 4,513.05	
TOTAL NETO (L.)					L. 171,995.90			0.00			L 85,747.85			L 85,747.85	


 INGENIERO CIVIL
 25-02-16
 14-08-18
 Ing. Levi López Fernández, No. 7031
 C.I.C.H 7031

2
3
4

023104000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
90.E. CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 22-16-89

CHEQUE No. 00013455
TRINIDAD 21 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

LEVI LOPEZ FERNANDEZ

85,747.85

Páguese a la orden de

L

OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras




Firma(s)

0201002142100023604000020100013455

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Primera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181,048.32 por La Prestación de Servicios por Mano Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 90,260.90, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.4,513.05, TOTAL A PAGAR LPS.85,747.86

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Primera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181,048.32 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 90,260.90, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.4,513.05, TOTAL A PAGAR LPS.85,747.86	85,747.85	



CHEQUE No.

00013455

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

4
3
2
1

4
3
2
1



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2020

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1794

L.: 90,260.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1398

Fecha de Emisión: 21/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Primera Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181,048.32 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 90,260.90, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.4,513.05, TOTAL A PAGAR LPS.85,747.86

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	90,260.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	4,513.05
Total de retenciones:		4,513.05

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,260.90
Monto Total:		90,260.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,260.90
- RETENCIONES	4,513.05
TOTAL	85,747.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

RECIBIDO POR: *[Signature]*

IDENTIDAD NO.: 1626197200126

INGENIERO CIVIL 15-02-16 13-08-18

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha Trinidad S.B. 08/12/2020

Firma [Signature]

POR AVAL

Firma _____

Dirección _____

Serie N° _____

Por L. 27,157.25

Trinidad S.B. 08/12/2020

El 27 de Mayo de 2021, se servirá Ud.


pagar por esta **UNICA LETRA DE CAMBIO** a nuestra orden la cantidad de

Veintisiete mil ciento cincuenta y siete temporales con 25/100

Valor en cuenta, según Facturas números Contrato N° 030-2020

A Municipalidad de Trinidad S.B.

Levi López Fernandez 1626197200126





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018 **RTN: 16261972001266**

LEVI LOPEZ FERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones			
Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12, del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora





SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976804 Transacción: EFEEBD

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-20-10500-40899**

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ FERNANDEZ LEVI**
Con Registro Tributario Nacional: **16261972001266**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-40899 en fecha 11/08/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412347922 de fecha 11/08/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721315781, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-40899** o mediante el siguiente código QR:



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°1

Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras

**BARRIO EL TEMPISQUE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández



Trinidad, Santa Bárbara, 18 de diciembre de 2020

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°1

Período del 09 al 18 de diciembre de 2020

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Reconstrucción de Colector de Aguas Negras
Ubicación:	Barrio El Tempisque, Trinidad, Sta. Bárbara
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 09 de diciembre de 2020
Período de trabajo:	Del 09 al 18 de diciembre de 2020

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Diseño de cambio de línea del colector de aguas negras.
- 2) Replanteo con equipo de topografía.
- 3) Limpieza de pozos de inspección existentes.
- 4) Excavación de zanjas para desinstalar y limpiar tubería de Aguas Negras existentes.
- 5) Canalización de las aguas negras derramadas.
- 6) Excavación de zanjas para la instalación de nueva tubería de Aguas Negras.
- 7) Conformación de zanjas
- 8) Colocación de cama de limo de 10 cm de espesor.
- 9) Construcción de Pozos de inspección.

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Replanteo con equipo de Totografía



Apertura de Zanjas para desinstalación y limpieza de tubería



Apertura de Zanjas para desinstalación y limpieza de tubería





Excavación de Zanjas para desinstalación y limpieza de tubería de Aguas Negras existente.





Conformación de zanjas



Construcción de Base para Pozo de inspección



Canalización de Aguas Negras derramadas



Desinstalación de tubería



Limpieza de Pozo de Inspección