

Dirección de Planificación Estratégica Corporativa
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero del 2016

Tel.: (504) 2235-2960

DPEC -004-2016

Abogada
Emy Marcela Reina Valenzuela
Jefe de Transparencia, Anticorrupción
Y Control de Pérdidas
Su Oficina.

Estimada Abogada:

Por este medio y de manera cordial le estamos enviando los siguientes documentos:


- Informe de Logros a diciembre del 2015.
- Ingreso medio al mes de diciembre del 2015.
- Información de los proyectos de la Empresa conforme los nuevos lineamientos de verificación de los Portales de la Administración Descentralizada del Instituto de Acceso a la Información Pública, correspondiente al mes de diciembre del 2015.

Atentamente,



ING. RICARDO MATUTE
Director de Planificación Estratégica Corporativa

Cc. Dirección de Planificación Estratégica Corporativa
 Archivo

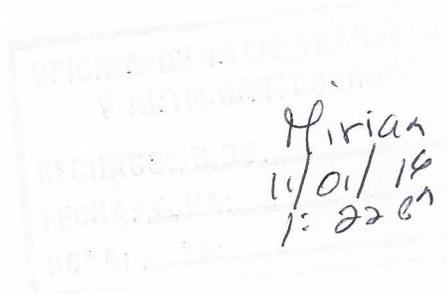

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Sector, subsector	Energía
Nombre del proyecto	PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILAS) FASE II
Ubicación del proyecto	Departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca.
Propósito	Ejecutar mediante un contrato tipo EPC, (diseñar, adquirir y construir) por parte del contratista el proyecto hidroeléctrico para entregarlo a la ENEE en un término de 36 meses. Contribuir al parque hidroeléctrico nacional mediante el desarrollo del proyecto Patuca III con capacidad de 104 MW.
Descripción del proyecto	El Proyecto Patuca III es un desarrollo hidroeléctrico convencional con un embalse estacional. Almacenara y derivara el agua del rio patuca por medio de una presa de concreto a gravedad de 57 metros de altura, una toma y una tubería a presión creando una caída neta de 42.2 m. al final de la tubería se encontrara una casa de máquinas superficial donde se instalaran dos turbinas tipo Kaplan. El proyecto tendrá una capacidad instalada de 104 MW en el punto de entrega y una producción de energía promedio anual de 326 GWH, la cual será entregada en la subestación Juticalpa por medio de una línea de transmisión de 46.26 Km. El proyecto sera financiado dentro del marco y acuerdo de préstamo entre el Banco Estatal Industrial and Commercial Bank of China Limited(ICBC) de la República de China Popular y El Gobierno de Honduras a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE como prestatario y la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable UEPER como Unidad Ejecutora.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal producto)	- Aportar 104 MW de potencia eléctrica al sistema interconectado nacional, contribuyendo a satisfacer la demanda nacional.
Impacto Ambiental	Área total de influencia 99.6 Kilómetros Cuadrados
Impacto en el Terreno y asentamiento	Área a ser utilizada como espejo de Agua 55.42 Kilómetros Cuadrados
Detalles del contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	Abogada Claudia Aguilar, cmag.aguilar@gmail.com
Fuentes de financiamiento	Préstamo del Banco ICBC de la República de China Populary Fondos Nacionales
Presupuesto del proyecto	297,719,934.10 Millones de Dólares
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	27 de Agosto 2013



Estado del proyecto (actual)	En Ejecución
Costo de finalización (proyectado)	297,719,934.10 Millones de Dólares
Fecha de finalización (proyectado)	Diciembre, 2018

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El proyecto se desarrolla en base a la planificación contractual.
Variación en el costo del proyecto	Ninguna
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguna
Razones de los cambios antes mencionados	Se encuentra en proceso de finalización la indemnización total de las áreas afectadas.



Identificación del Proyecto: TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRANEAS (MOS)

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Sector, subsector	Energía
Nombre del proyecto	MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN
Ubicación del proyecto	Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Propósito	El objetivo fundamental del Proyecto es controlar y eliminar las fugas de agua que proceden del embalse y que surgen a través de manantiales y filtraciones en la red de túneles del Complejo Hidroeléctrico, especialmente en la Galería Derecha de Drenaje y zonas aledañas a la Casa de Maquinas subterránea, así como aguas abajo de la Presa, en el lecho del Río.
Descripción del proyecto	Se revestirán 550 metros de túnel en la GDD; se reforzara la pantalla de impermeabilización de estribo derecho, inyectándola con lechada de cemento. En la G78 se inyectarán los sondeos perforados durante TRATI, se rehabilitará la cortina de drenaje y los piezómetros; se instalarán cuatro piezómetros y dos Inclinómetros en la zona de subestación. Todo lo anterior ha sido recomendado por los Expertos del Panel de Seguridad de la Obra PSO. Limpieza de la cortina de drenaje; inyección de la juntas de la presa utilizando resinas epóxicas. Instalación de instrumentación para la seguridad de presa. Tratamiento de Falla III y Falla IV.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal producto)	La reducción de las filtraciones en la Galería Derecha de Drenaje GDD a menos de 20 lats/seg, así como bajar las presiones hidrostáticas en la fundación de la presa a no más de 30 MCA; Eliminar el riesgo de inundación en Casa de Maquinas, controlando y eliminando los flujos subterráneos que afloran en el Túnel de Acceso; Instalación de nueva instrumentación para mejorar los sistemas de auscultación. Reducir el riesgo de deformación en la Presa inyectando las juntas superiores de la Presa.
Impacto Ambiental	No se espera ningún impacto ambiental negativo.
Impacto en el Terreno y asentamiento	Debido a que los trabajos son subterráneos, no se espera ningún impacto sobre la superficie del terreno.
Detalles del contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	Ing. Rolando Rodríguez, rolrori2002@yahoo.com (+504) 2556-6003
Fuentes de financiamiento	Propia
Presupuesto del proyecto	L 866,164,164.80



Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Enero 2015
Estado del proyecto (actual)	En ejecución
Costo de finalización (proyectado)	L. 866,164,164.80
Fecha de finalización (proyectado)	Abril de 2016

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con respecto a lo ejecutado de manera trimestral	El avance al mes de diciembre del 2015 es del 54.11% con respecto a lo contratado.
Variación en el costo del proyecto	Se proyecta una variación en el costo de las obras del orden del 23% del monto original.
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se prevé una ampliación en el plazo de ejecución de seis meses, equivalente al 33% del plazo contractual.
Razones de los cambios antes mencionados	Por la ejecución de trabajos adicionales no previstos en el contrato.



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Sector, subsector	Energía
Nombre del proyecto	APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)
Ubicación del proyecto	El proyecto se localiza en el sector de Carrizal en el Municipio de San Nicolás Departamento de Copán a 400 m de la carretera pavimentada, sobre la carretera de acceso que conduce hacia la Cabecera Municipal de dicho municipio, en las coordenadas UTM: Y= 1660153, X = 0310645.
Propósito	Apoyar la entrada en operación comercial de uno de los tramos del SIEPAC y mejorar las condiciones de infraestructura física de Honduras, que le permita una participación efectiva en el mercado Eléctrico Regional (MER), Objetivos Específicos: (i) restablecer las condiciones de operatividad de la única interconexión eléctrica del SIEPAC entre Guatemala y Honduras, uno de los principales ejes del SIEPAC; y (ii) el fortalecimiento operativo y de gestión de la ENEE para maximizar los beneficios de comercialización de electricidad en el MER.
Descripción del proyecto	El proyecto consiste en la Construcción de la Subestación la Entrada que incluye (i) la construcción de una subestación con capacidad de transformación de 50MVA a 230kV/34.5kV, con sus líneas de salida asociadas, para crear enlace entre SIEPAC y la red de transmisión de Honduras; (ii) instalación de tres torres para la entrada de las líneas de transmisión; (iii) mejoras en líneas de distribución asociadas; y (iv) la adquisición de terreno para la construcción de la subestación. Pago para la culminación de las obras bajo los préstamos 1584/SF-HO y 2016/BL-HO. Fortalecimiento de la ENEE en comercialización en el MER, apoyara a la ENEE en mejorar su capacidad de gestión incluyendo la creación de la Unidad de Comercialización/Transacciones Eléctricas en el Centro Nacional de Despacho de la ENEE; y (ii) mejorar la gestión financiera de la ENEE para un manejo adecuado de información de transacciones comerciales en el MER.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal producto)	La integración física de las redes eléctricas, la armonización regulatoria de los mercados energéticos y el fortalecimiento de capacidad regional de generación que contribuirán a una mayor eficiencia y seguridad energética. Incremento en la participación de fuentes renovables de manera eficiente y sin afectar negativamente la seguridad y la calidad del suministro, permitiendo la reducción de la generación térmica en Honduras.
---	---



Impacto Ambiental	Los impactos ambientales identificados para el proyecto, se consideran de baja a mediana magnitud e importancia debido a que las obras propuestas para la construcción de la Subestación La Entrada de carácter permanente 230/34.5 kV, 50 MVA y su obras asociadas, no serán realizadas en áreas ecológicamente sensibles, ni hábitats naturales críticos, ni próximo a ningún sitio arqueológico registrado en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Impacto en el Terreno y asentamiento	En el área a intervenir se encuentra actualmente en funcionamiento una subestación móvil de carácter temporal, por lo que el área ya ha sido objeto de intervención antrópica, además de existir en el entorno propiedades con pastizales, de pendientes suaves y muy baja biodiversidad de flora y fauna. De acuerdo a lo anterior los impactos son de baja a mediana magnitud.
Detalles del contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	Lic. Rosa Anatrella / Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn
Fuentes de financiamiento	Préstamo BID No.3103/BL-HO y Recursos propios como contraparte
Presupuesto del proyecto	Financiamiento BID USD 22,930,000 Recursos Propios USD 2,750,000
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	19 - diciembre - 2013
Estado del proyecto (actual)	En ejecución
Costo de finalización (proyectado)	USD 22,930,000.00
Fecha de finalización (proyectado)	14 - noviembre - 2019

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Los proyectos no han iniciado, se encuentran en procesos de adquisiciones.
Variación en el costo del proyecto	A dic. 2015 no hay variación en el costo del proyecto.
Variación en el alcance y duración del proyecto	A dic. 2015 no hay variación en el alcance del proyecto.
Razones de los cambios antes mencionados	N/A



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Sector, subsector	Energía
Nombre del proyecto	PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008
Ubicación del proyecto	Departamentos de Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara , Valle, Yoro, Cortés y Atlántida
Propósito	Contribuir con la reducción de la pobreza en las comunidades beneficiadas, proporcionando el acceso equitativo, confiable y sostenible del servicio de energía eléctrica, apoyando la generación de empleo e ingresos, así como el acceso a otros servicios públicos.
Descripción del proyecto	El proyecto de Electrificación Social etapa "ESSE-FN-2008" ubicados en 16 departamentos de Honduras, pretende aumentar la cobertura eléctrica del país, mediante la incorporación de 744 comunidades al Sistema Interconectado Nacional, con lo cual se beneficiarán 45,365 viviendas, lo que representa un aproximado de 240,435 personas, con un costo de 38,004.00 miles de dólares americanos

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal producto)	Suministrar el servicio de energía eléctrica a las 744 comunidades ubicadas en los Departamentos de: Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro, Cortés y Atlántida.
Impacto Ambiental	<p>Para desarrollar proyectos de este tipo, se requiere de los siguientes permisos: Licencia ambiental extendida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Permiso extendido por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de cada municipalidad del término y Permiso del Instituto de Conservación Forestal (ICF) según sea el caso</p> <p>La Constitución de la República, establece que el Estado conservará el ambiente adecuado, para proteger la salud de las personas, declarando de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.</p>
Impacto en el Terreno y	No Aplica



asentamiento	
Detalles del contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	Ingeniero Fredy Montoya Jefe de la Unidad de Fondos Nórdicos - BCIE - ENEE Telf. No. 2235-2416; Licenciado Oscar Juarez; Contador General de Proyectos UEFN - BCIE - ENEE Telf. No. 2235-2416
Fuentes de financiamiento	Convenio de financiamiento No 2038 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Fondos de Donación del Gobierno de Finlandia y contra partida del Gobierno de la República de Honduras
Presupuesto del proyecto	38,004.00 miles de Dólares Americanos equivalentes a 817,563.70 Miles de Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Noviembre 2012
Estado del proyecto (actual)	En ejecución
Costo de finalización (proyectado)	817,563.70 Miles de Lempiras
Fecha de finalización (proyectado)	Septiembre 2016

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Sin Variación
Variación en el costo del proyecto	Sin Variación
Variación en el alcance y duración del proyecto	Sin variación
Razones de los cambios antes mencionados	No Aplica



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional de Energía Eléctrica
Sector, subsector	Energía
Nombre del proyecto	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO
Ubicación del proyecto	Las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo se ubican en el Municipio de San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés; la primera se localiza al norte del Lago de Yojoa en las coordenadas: N: 16563468; W: 390081.19 y Río Lindo se ubica en las siguientes coordenadas: N: 1662849.00; W: 394195.82.
Propósito	El objetivo del proyecto es recuperar y conservar la capacidad de generación de energía eléctrica de origen renovable, contribuyendo a la seguridad en el suministro energético del país. Objetivos específicos: (i) rehabilitar la infraestructura de generación de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral - Río Lindo; (ii) rehabilitar los activos de transmisión que conectan las Centrales al Sistema Interconectado Nacional (SIN); y (iii) mejorar la eficiencia operativa y comercial de la gestión de generación de ENEE.
Descripción del proyecto	El proyecto financiará el suministro de los equipos, la mano de obra para el reemplazo e instalación de los nuevos equipos, las adecuaciones necesarias y la supervisión de los trabajos y se financiarán acciones para fortalecer la capacidad empresarial, de gestión financiera y operativa, de planificación y de supervisión de los sistemas de generación que operarán bajo la responsabilidad de la ENEE

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal producto)	Se financiará el remplazo total o parcial de los componentes de las dos unidades de generación de la central Cañaveral y de las cuatro unidades de generación de la central Río Lindo. Se remplazarán los principales equipos eléctricos y se dará mantenimiento y adecuación de las obras civiles de la subestaciones de potencia Cañaveral y Río Lindo. Se incluyen los dos transformadores de potencia de la central Cañaveral y dos de los cuatro transformadores de la central Río Lindo.
Impacto Ambiental	Las actividades constructivas del proyecto son ambientalmente viables, ya que se realizarán dentro de las instalaciones de las casas de máquinas y subestaciones de ambas centrales, es decir, en medios que ya han sido impactados al momento de sus construcciones. De acuerdo a lo anterior, los impactos ambientales a ocasionarse, se consideran de bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental.



Impacto en el Terreno y asentamiento	Los impactos ambientales que se suscitarán en los diferentes sitios del proyecto en la etapa constructiva, no serán realizadas en áreas ecológicamente sensibles, ni hábitats naturales críticos, ni próximo a ningún sitio arqueológico registrado en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), si no en medios ya impactados.
Detalles del contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	Lic. Rosa Anatrella / Coordinador Unidad Coordinadora del Programa; ugp@enee.hn
Fuentes de financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Recursos Propios
Presupuesto del proyecto	Fondos BID: USD 23,000,000.00 Fondos JICA: Yenes ¥ 16,000,000,000.00 Contraparte Nacional: USD 8,816,000.00
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	26 de marzo de 2015
Estado del proyecto (actual)	Fondos JICA en ejecución Fondos BID proceso de cumplimiento de condiciones previas
Costo de finalización (proyectado)	Fondos BID: USD 23,000,000.00 Fondos JICA: Yenes ¥ 16,000,000,000.00 Contraparte Nacional: USD 8,816,000.00
Fecha de finalización (proyectado)	Año 2022

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Fondos JICA en proceso de adquisiciones. Fondos BID proceso de cumplimiento de condiciones previas. Por lo que a la fecha no hay variaciones de lo planificado con los productos entregados.
Variación en el costo del proyecto	A dic. 2015 no hay variación en el costo del proyecto.
Variación en el alcance y duración del proyecto	A dic. 2015 no hay variación en el alcance del proyecto.
Razones de los cambios antes mencionados	N/A

